

フットスイッチ(コンパクト丸形)

KFQシリーズ

概要


KFQシリーズは、丸形のKFUシリーズをさらにコンパクト化したフットスイッチです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手での操作にも適します。カバー色はあざやかな赤と黒を用意しています。底面にすべり止めのゴム足のついた銅板を取り付けてあり、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。




製品一覧

品名	タイプ名	標準価格 (税別)	定格	接点 構成	接点 動作	内蔵スイッチ	動作力 (N)
コンパクト丸形	基本タイプ(赤)	¥ 3,160	AC250V 6 A	1a		V形マイクロスイッチ	8.8
	基本タイプ(黒)	¥ 3,160	AC250V 6 A	1a		V形マイクロスイッチ	8.8



接点構成とコードの色分け



外形寸法 (単位: mm)

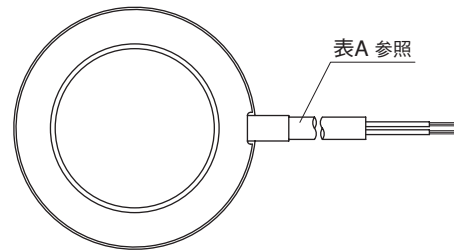

・取付図 (底面)

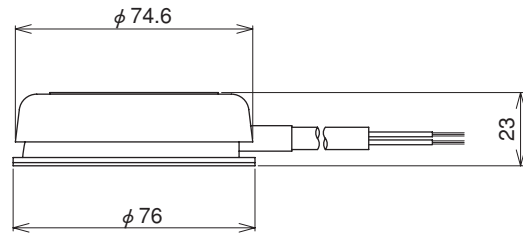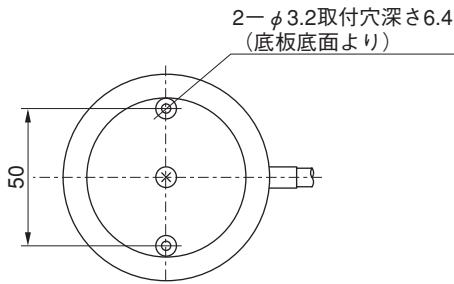

注) フットスイッチ取付け用ねじは、ねじを締め込んだ時にフットスイッチ取付け穴に入る寸法が8mm以下のねじをご使用ください。
M4十字穴付きなベタタッピングねじF形推奨。

表A

タイプ名	仕様
KFQ1R	VCTF 0.75mm ² ×2芯×1.5m
KFQ1B	VCTF 0.75mm ² ×2芯×1.5m

材質と質量

タイプ名	本体/カバー材質	本体/ カバー色	質量 (kg)
KFQ1R	ABS樹脂	赤 (7.5R4.5/14相当)	0.20
KFQ1B		黒 (N-1.0相当)	0.20

共通仕様

絶縁抵抗 : 100MΩ以上 (DC500Vメガー)
 耐電圧 : AC1500V1分間
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 周囲温度 : -5~40°C (ただし、氷結または結露しないこと)
 相対湿度 : 45~85%
 準拠規格 : 電気用品安全法 (適合品)