

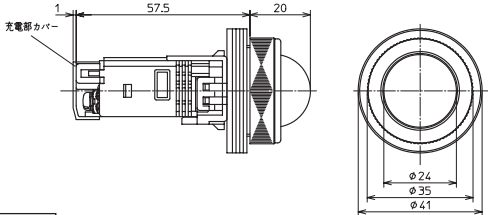


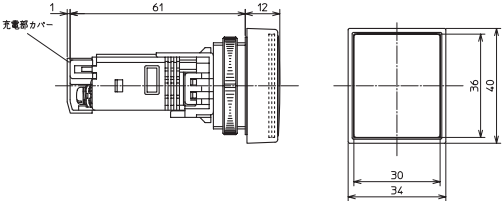




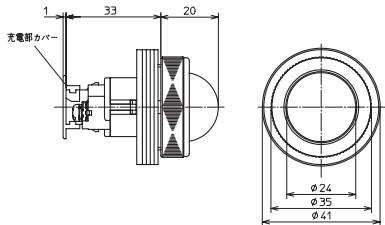


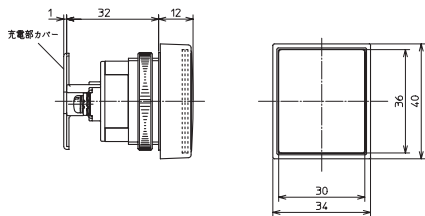
製品一覧

トランス式

名称/外観	電球	使用電圧	タイプ名 (□はキャップ色記号)	標準価格 (税別)	キャップ 色記号	外形寸法 (単位: mm) /仕様
丸突形 L3S  	白熱球	AC100V	L3S1□	¥ 1,010	R (赤)	 保護構造 : 防噴流形 (IP65) 質量 : 約80g (100, 200V)、約97g (400V)
		AC200V	L3S2□	¥ 1,010	G (緑)	
		AC400V	L3S4□	¥ 1,310	O (橙)	
	LED球	AC100V	L3S1E□	¥ 1,800	W (白)	
		AC200V	L3S2E□	¥ 1,800	S (青)	
		AC400V	L3S4E□	¥ 2,100		
記名長角形 L3H  	白熱球	AC100V	L3H1□	¥ 1,250	R (赤)	 保護構造 : 防噴流形 (IP65) 質量 : 約86g (100, 200V)、約103g (400V)
		AC200V	L3H2□	¥ 1,250	G (緑)	
		AC400V	L3H4□	¥ 1,550	O (橙)	
	LED球	AC100V	L3H1E□	¥ 2,030	R (赤)	
		AC200V	L3H2E□	¥ 2,030	G (緑)	
		AC400V	L3H4E□	¥ 2,330	O (橙)	

備考 青色 (S) LED球を選択される場合は、標準価格とは、別に+670円の料金が必要です。

ダイレクト式

名称/外観	電球	使用電圧	タイプ名 (□はキャップ色記号)	標準価格 (税別)	キャップ 色記号	外形寸法 (単位: mm) /仕様
丸突形 L3S  	白熱球	AC/DC6.3V	L3S6□	¥ 570	R (赤)	 保護構造 : 防噴流形 (IP65) 質量 : 約28g
		AC/DC18V	L3S7□	¥ 570	G (緑)	
		AC/DC30V	L3S0□	¥ 570	O (橙)	
	LED球	AC6.3V	L3S6AE□	¥ 1,350	W (白)	
		DC6.3V	L3S6DE□	¥ 1,350	S (青)	
		AC/DC15V	L3S7E□	¥ 1,350		
記名長角形 L3H  	白熱球	AC/DC6.3V	L3H6□	¥ 840	R (赤)	 保護構造 : 防噴流形 (IP65) 質量 : 約34g
		AC/DC18V	L3H7□	¥ 840	G (緑)	
		AC/DC30V	L3H0□	¥ 840	O (橙)	
	LED球	AC12V	L3H12E□	¥ 1,610	R (赤)	
		AC/DC24V	L3H8E□	¥ 1,610	G (緑)	
					O (橙)	

備考 青色 (S) LED球を選択される場合は、標準価格とは、別に+670円の料金が必要です。