小型ペンダントスイッチ VP 103, VP 103K 製作仕様書

発注日	年　月　日		
お客様名	様	TEL	
		FAX	
タイプ名	VP 103	ご希望納期	年　月　日
		数量	

- □ 2（2点ペンダント形）
- □ 3（3点ペンダント形）
- □ K2（2点壁取付形）
- □ K3（3点壁取付形）

- □ M（マグネット付）
- □ L（ランプ付）
- □ ML（マグネット付 ランプ付）

ランプ（LED、ネオン）	
標準ランプ付はLED DC24V（赤）	
□	LED　DC 12V（赤）
□	ネオン　AC 220V（赤）
□	ネオン　AC 110V（赤）
□	

□	吊下リング
□	

ホルダー	
□	VPHL03
□	

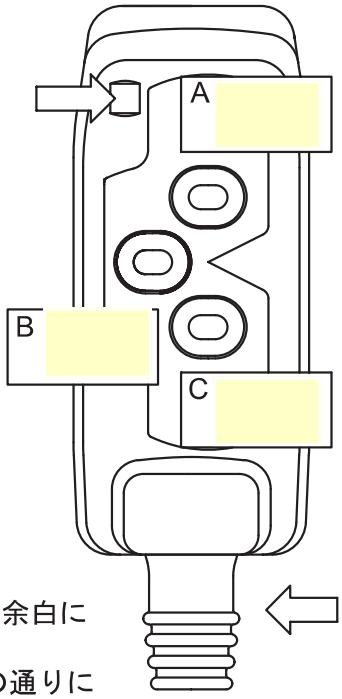

- ボタン文字は図のA、B、Cの余白に記入してください。
- 文字の向きが逆の場合はその通りに記入ください。

注）特殊は点線丸部に印を付けて下さい。
（印のないものは標準となります）

	ボタン色	接　点
VP103(K)3	標準は①	標準はア
VP103(K)2	標準は③	標準はオ

注）特殊は下から選んで番号を記入してください。

ケーブルブッシング（色：材質）内径			
標準はVPCBE（青：EPDM）	φ9.5	～φ12.5	
□	VPCAE（青：EPDM）	φ6.5	～φ9.5
□	VPC7E（青：EPDM）	φ5.5	～φ6.5
□	VPCSE（青：EPDM）	φ4.0	～φ6.0
□	VPCBN（黒：NBR）	φ9.5	～φ12.5
□	VPCAN（黒：NBR）	φ6.5	～φ9.5
□	VPC7N（黒：NBR）	φ5.5	～φ6.5
□	VPCSN（黒：NBR）	φ4.0	～φ6.0



『ボタン色の種類』

	①	②	③	④	⑤
a	灰色	灰色	灰色	灰色	赤色
b	灰色	赤色	―	―	―
c	灰色	灰色	灰色	赤色	灰色

『接点構成の種類』ユニットタイプの（L）はランプ付の場合となります。

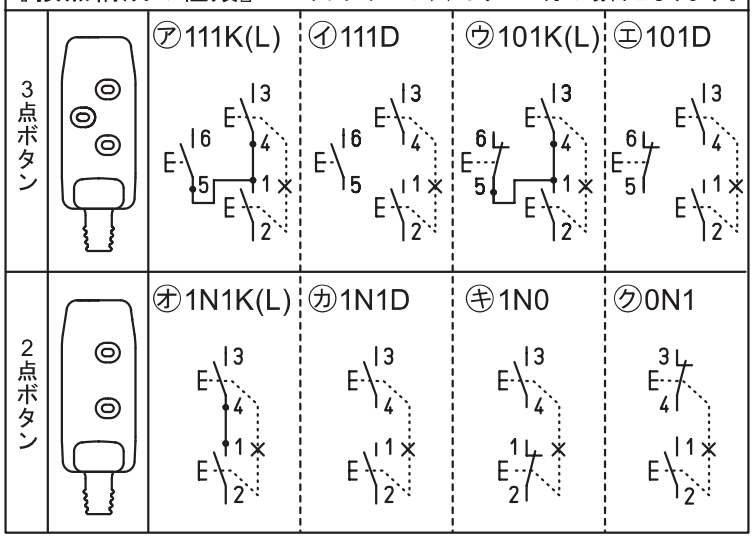

記　事　欄

取扱営業所		発注番号	

KASUGA